



# ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

QUIMAX SA DE CV

## FICHA TÉCNICA

PRODUCTO	ESP. No	REVISIÓN	FECHA DE VIGENCIA	AUTORIZÓ
<b>ACETATO DE BUTIL CELLOSOLVE</b>	QCS-080	08	may-2021	QFB Luis Oliva

**Sinónimos:**

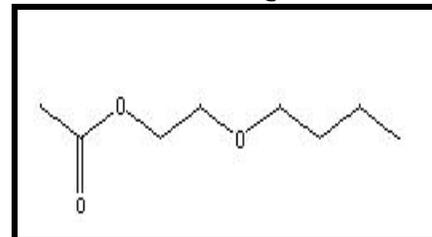
Acetato de butil cellosolve, acetato del butil éter del etilenglicol, acetato de butoxietanol, acetato de 2-butoxietilo.

**Descripción:**

Líquido incoloro de olor suave característico de evaporación lenta.

**Aplicaciones:**

Es un aditivo para pinturas automotrices, en recubrimientos, se recomienda como un sustituto del exxate 800. Es un solvente para la fabricación de cosméticos y productos de cuidado personal; ayuda a disminuir el pH en las pinturas de latex.

**Estructura Química**

### DETERMINACIONES

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Color	incoloro	MA-28
Densidad a 25 °C kg/L	0.935-0.939	MA-03
Pureza CG %	99.00 % mín	MA-01
Humedad por Karl Fischer	0.05% máx	MA-02

Los certificados de calidad pueden presentar más parámetros de los establecidos en esta especificación.