



# ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

## ESPECIFICACIÓN

QUIMAX SA DE CV

PRODUCTO	ESP. No	REVISIÓN	FECHA DE VIGENCIA	AUTORIZÓ
<b>BUTIL CELLOSOLVE</b>	QCS-029	05	04-Abr-2021	IQ MTST

### Sinónimos:

Glico Eter EB, Etilen glicol monobutil eter, 2-butoxietanol, Dowanol EB, ectasolvente EB, Poli-solv EB, butil oxitol


### Descripción:

Líquido incoloro de olor suave y de evaporación lenta.

### Aplicaciones:

Su aplicación más amplia es en la industria como solvente para nitrocelulosa, pinturas, lacas, esmaltes, tintas, manchas y recubrimientos de superficie. Es también usado como un solvente de limpieza en seco. Ampliamente utilizado en la fabricación de limpiadores base agua por su miscibilidad en ella y su alto poder de solvencia, es un excelente solvente. La característica de evaporación lenta lo hacen tener aplicaciones en la formulación de adelgazadores y mezclado con ellos como retardador ó control mejora el acabado de las superficies pintadas aún con ciertas condiciones de humedad ambiental.

### Estructura Química

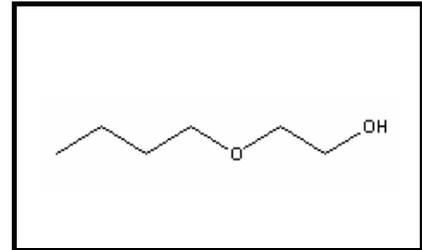

## DETERMINACIONES

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Color	Incoloro	MA-28
Densidad a 25 °C kg/L	0.897 +/- 0.003	MA-03
Pureza por CG	99.000 % mín	MA-01
Humedad por Karl Fischer	0.100 % p/v máx	MA-02
Solubilidad en agua 1:1	Completa	MA-05

Los certificados de calidad pueden presentar más parámetros de los establecidos en esta especificación.

FCT 02-1/4