



ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

QUIMAX SA DE CV

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO	ESP. No	REVISIÓN	VIGENCIA	AUTORIZÓ
BUTIL CARBITOL	QCS-030	06	Abr-2021	QFB Luis Oliva

Sinónimos:

Monometil eter del dietilen glicol, butoxidietilenglicol, 2-(2-butoxi)etanol


Descripción:

Líquido incoloro de olor muy suave y de evaporación lenta.

Aplicaciones:

Se utiliza como solvente activo en diferentes formulaciones de limpiadores base agua ó caústicos. Tiene algunas aplicaciones específicas en adelgazadores especiales. Es un solvente activo de evaporación lenta utilizado en la fabricación de pinturas.

Estructura Química

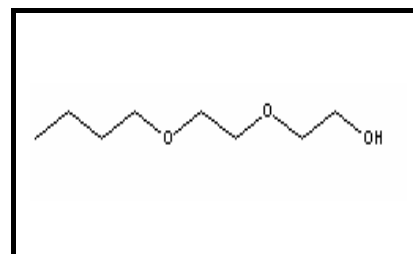

DETERMINACIONES

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Color	Incoloro	MA-28
Densidad a 25 °C kg/L	0.950 +/- 0.003	MA-03
Pureza por CG	98.500 % mín	MA-01
Humedad por Karl Fischer	0.100 % p/v máx	MA-02
Solubilidad en agua 1:1	Completa	MA-05

Los certificados de calidad pueden presentar más parámetros de los establecidos en esta especificación.

FCT 02-1/4